

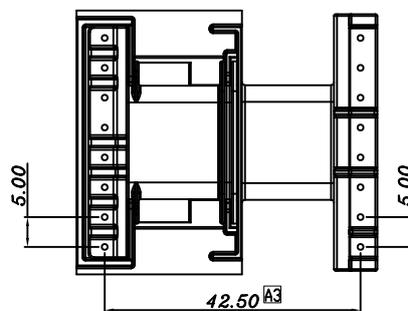


截面 B-B

子母套組合圖

NOTE:

1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EPC41.5
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE,  $\phi 1.00 \pm 0.05$ mm
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. BOBBIN底部平整度为0.1mm MAX
8.  $\square$  为主要尺寸,  $\otimes$  为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,  
 $\boxtimes$  为主要尺寸, IQC入料时需有检测记录.
9. PIN拉力要求: 焊前1.5KG min 焊后2.0KG min
10. 最小壁厚0.70mm min

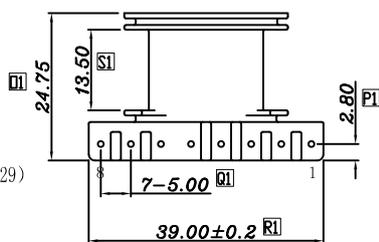

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	$\Delta$ A尺寸4.30改為2.00;B尺寸6.00改為2.00;C尺寸4.10改為2.00	2024/07/15	03		
02			04		

NAME	VP-4218-1子套	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-4225B	PIN MATERIAL	3/4H CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA $\pm 0.05$				UL REC.: 94V0	
		TOLERANCE: $0 < L < 4: \pm 0.1$ $4 < L < 16: \pm 0.15$ $16 < L < 63: \pm 0.2$		DRAWN & DRAFTED BY		CHECKED & APPROVED BY	
		LIN HUA JING					