

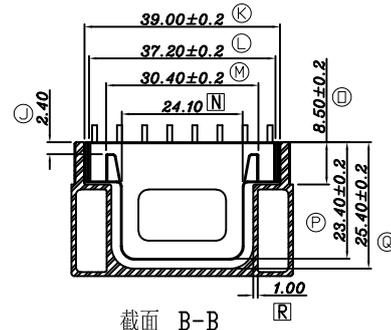





截面 C-C

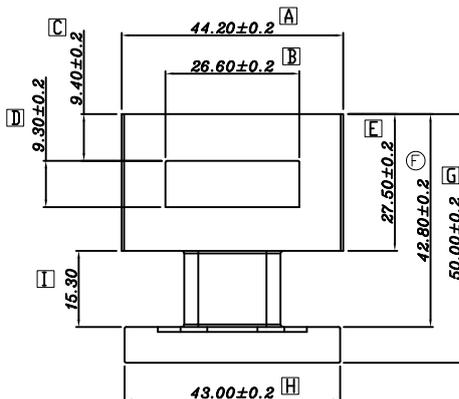





截面 B-B

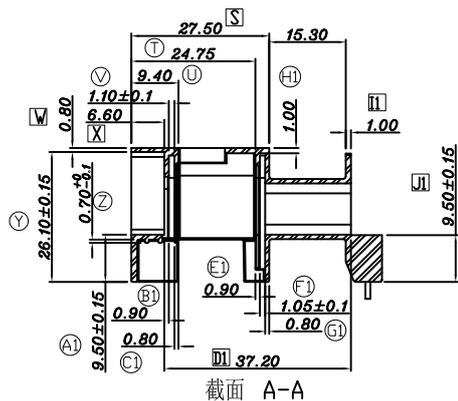

截面 A-A

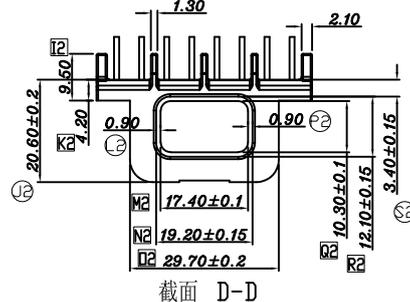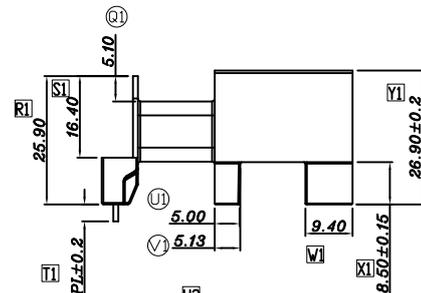

截面 D-D

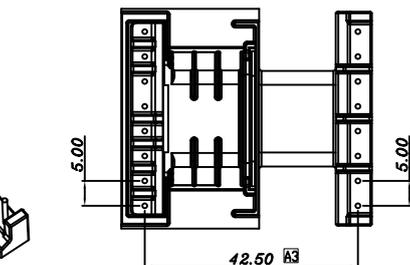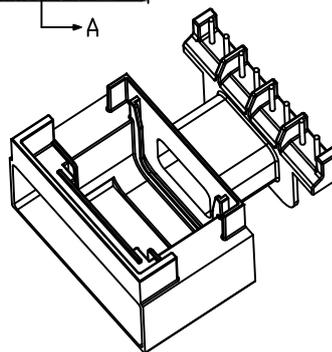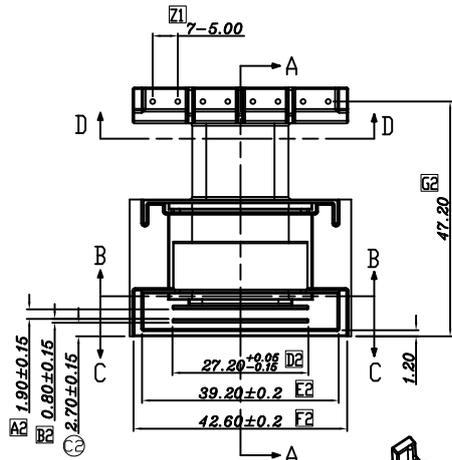

子母套組合圖

- NOTE:
1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
 2. 颜色: 黑色
 3. 铁芯型号: EPC41.5
 4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, $\phi 1.00 \pm 0.05\text{mm}$
 5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
 6. 毛边最大为0.05mm
 7. BOBBIN底部平整度为0.1mm MAX
 8. \square 为次要尺寸, \circ 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, \circ 为主要尺寸, IQC入料时需有检测记录.
 9. PIN拉力要求: 焊前1.5KG min 焊后2.0KG min
 10. 最小壁厚0.50mm min

客户确认
 签回
 RoHS
 HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	VP-4218-2母套	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-4226A	PIN MATERIAL	3/4H CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ± 0.05 PIN TENSION LOAD 1.5 kg MIN TOLERANCE: $0 < L < 4: \pm 0.1$ $4 < L < 16: \pm 0.15$ $16 < L < 63: \pm 0.2$		UL REC.: 94V0			
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: APR 22 2023	