


進料口

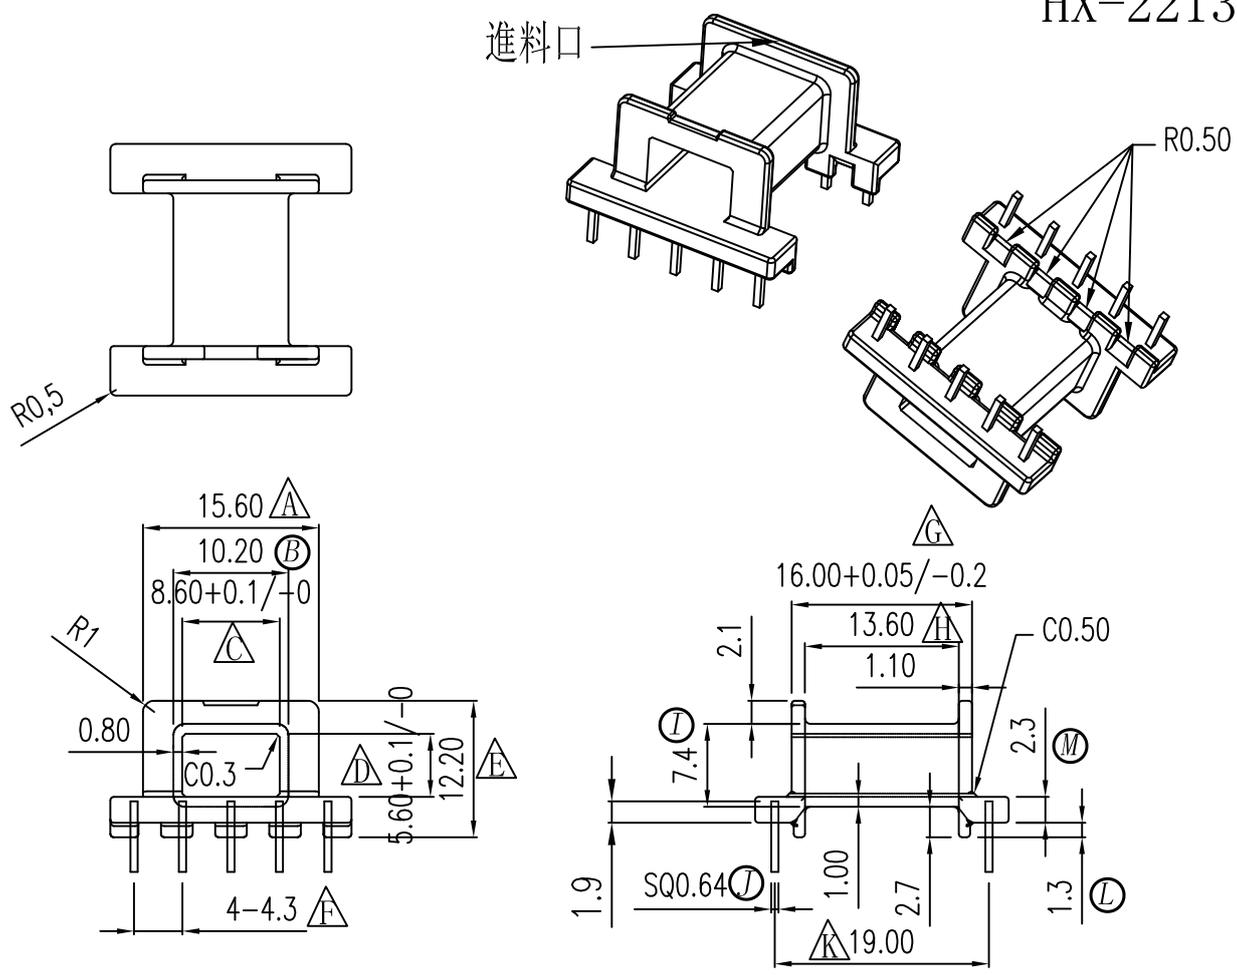

備註說明:

1. PART NO.: HX-2213 正式模
2. MATERIAL: T375HF MUST MEET UL94V-0
3. COLOR: BLACK
4. CORE TYPE: EFD-2222
5. MATERIAL OF PIN : 3/4H CP WIRE, SQ0.64 ± 0.05
6. DIMENSION MARK : \triangle MAIN DIM., \otimes SECOND DIM, OTHER WIRE ARE REFERENTIAL DIM..
标示的 \triangle 为重要尺寸, 标示的 \otimes 为次要尺寸。

7. 強度要求: 1.80kg MIN
8. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
9. 焊錫溫度: 450° ± 10° 3SEC
10. 拉力: 焊後拉力 1.53kg MIN
11. HX-2210与HX-2213产品相似, "C"尺寸差别;
HX-2210"C"尺寸是走偏下限; HX-2213 "C"尺寸是走偏上限。

客户确认
 签回 RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EFD-2222 (10P)	MATERIAL	T375HF	SCALE	1:1	ANGLE	± 1°
DRAWING NO.	HX-2213	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05					
		PIN TENSION LOAD 1.5 kg MIN		UL REC. : 94V0			
		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: OCT 21 2013	