



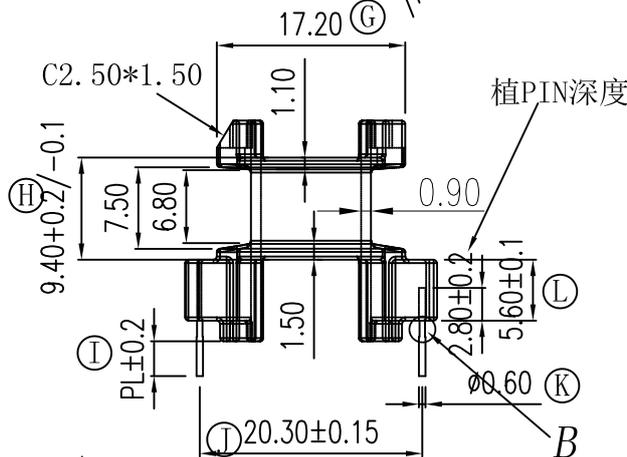
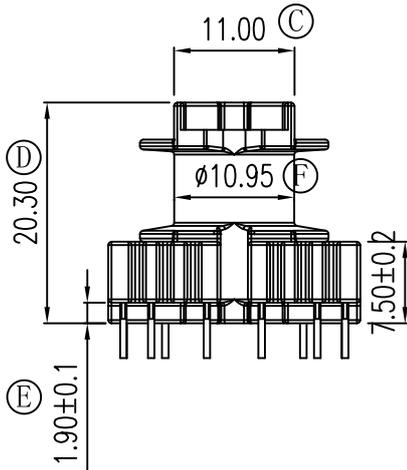
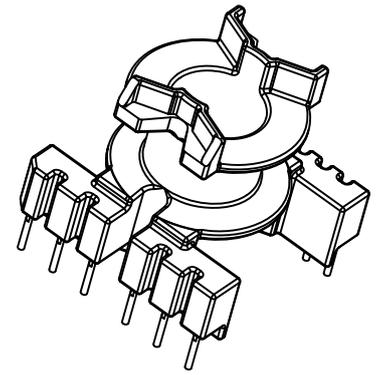


紅色線條是合模線位置


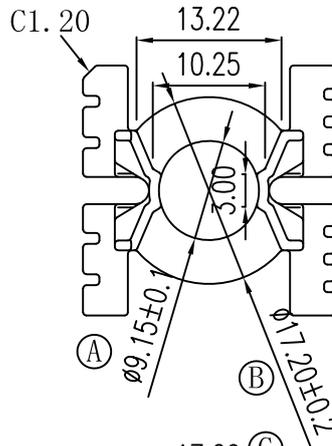


PIN咬花外露  
DETAIL B(2:1)



進膠口位置  
寬度是2.00

紅色線條是合模線位置

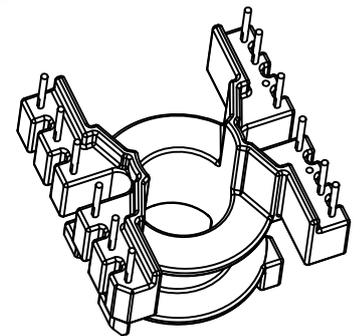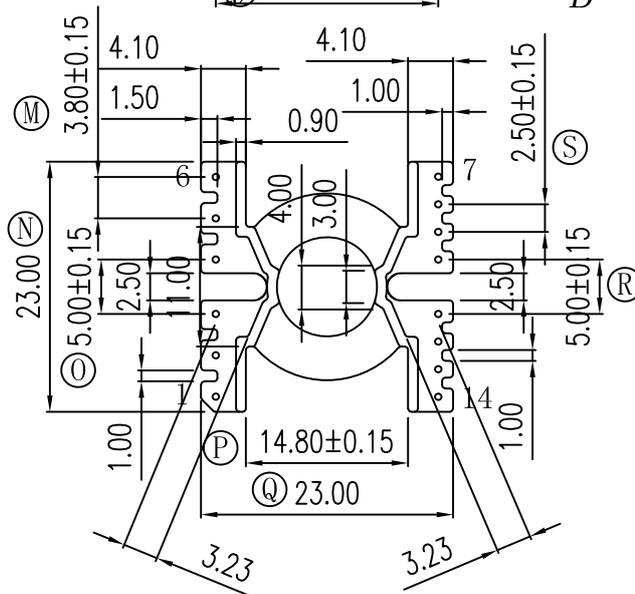

備註說明:

1. 材質: PM-9823
2. 強度要求: 2.00kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/60SEC
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 焊後拉力: 1.50kg MIN
6. 模具狀況: 量產模

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	PIN腳要求外露咬花1.50*0.05	2021/06/15	03		
02	依客户要求: L尺寸公差變更5.60±0.2改為5.60±0.1	2021/12/15	04		

NAME	PQ-2016(14P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-2045	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	02
<p>东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com</p>				TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05			
				PIN TENSION LOAD kg MIN		UL REC. :94V0	
DRAWN & DRAFTED BY				CHECKED & APPROVED BY		DATE: MAR 28 2016	
LIN HUA JING							