

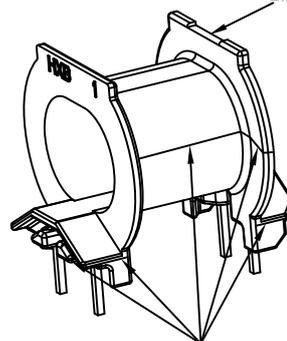
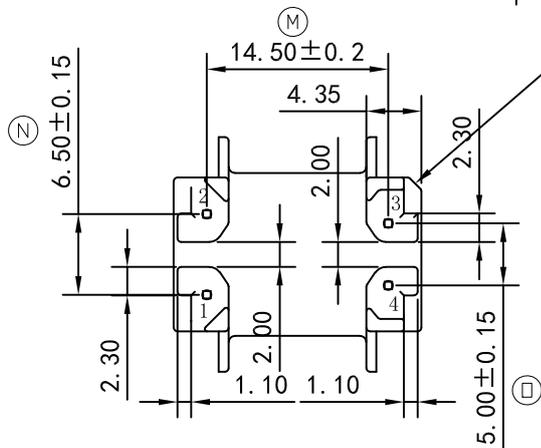
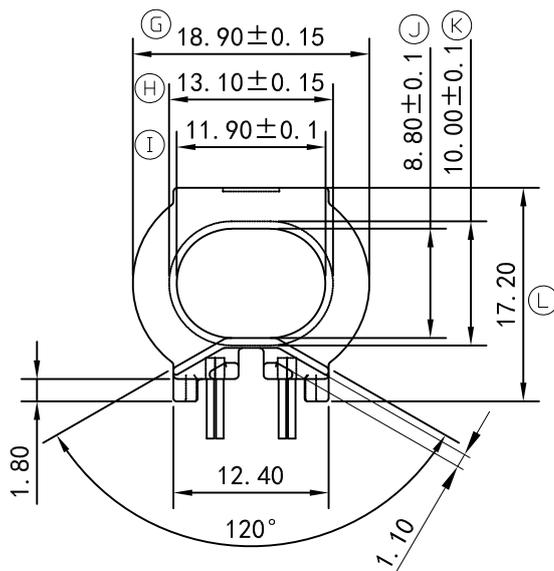


進膠口位置

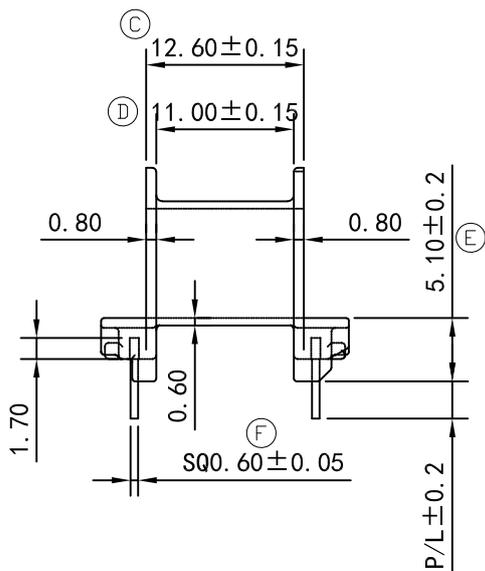


合模線位置

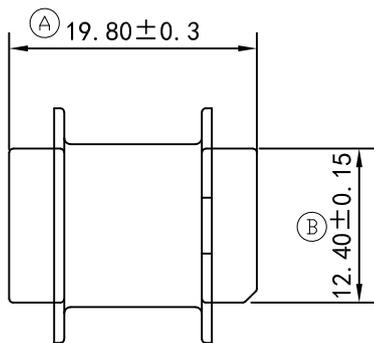

C角為第三腳

備註說明:

1. 材質: PM-9823 自動化
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ± 10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.5kg MIN
6. 模具狀況: 正式模
7. PIN來回90° 折彎一次無折斷、龟裂。

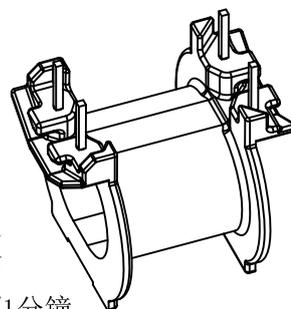

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	ATQ-2219 (4P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	± 1°
DRAWING NO.	HX-2219	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00



东莞市华欣塑胶制品有限公司
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.
TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111
http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05

PIN TENSION LOAD kg MIN UL REC. :94V0

TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3

DRAWN & DRAFTED BY LIN PENG FEI CHECKED & APPROVED BY LIN HUA JING DATE: APR 03 2025