
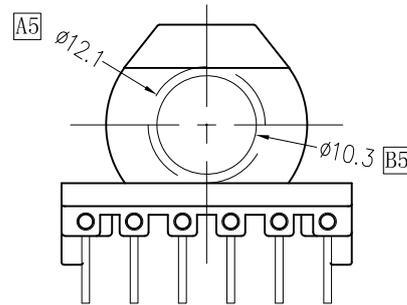
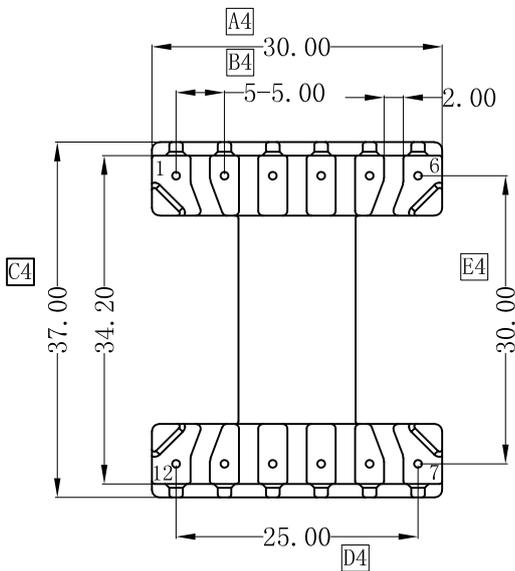
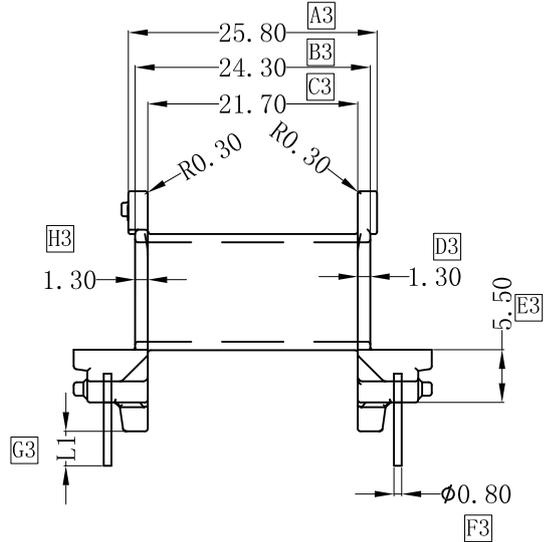
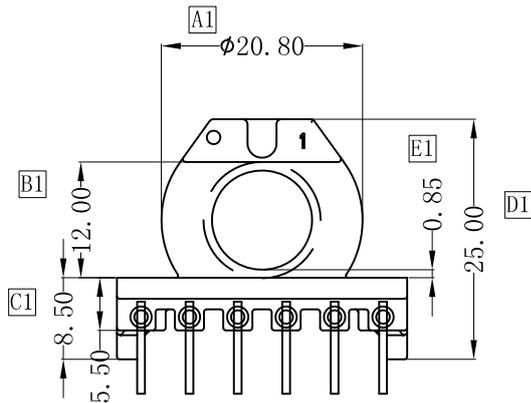
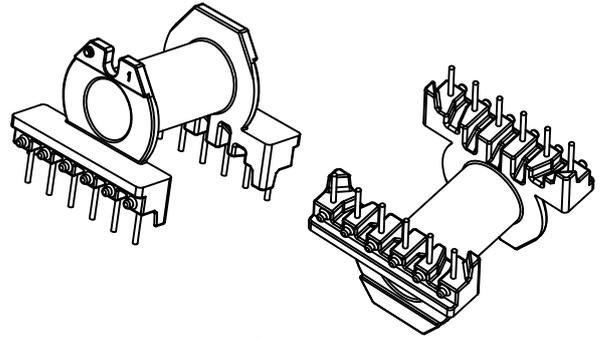


HX-2875

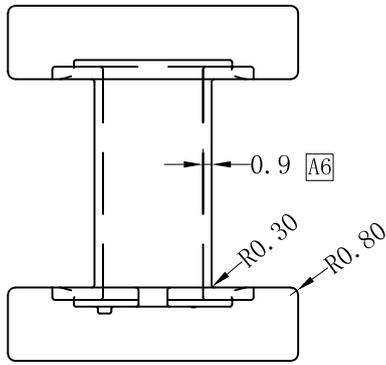

NOTE:

1. 材质: PM9823 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EC-2834
4. PIN材质: CP WIRE, 3/4H  $\phi 0.80 \pm 0.02\text{mm}$
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7.  $\square$  为主要尺寸,  $\otimes$  为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,  $\square$  主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
8. PIN拉力要求: 焊前1.5kg MIN; 焊后2.0kg MIN。
9. 最小壁厚0.64mm。
10. 尺寸公差带

- 0<L≤4 ±0.1
- 4<L≤16 ±0.15
- 16<L≤63 ±0.20

ANGULAR DIMS ± 1/2 DEG

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EC-2834 (12P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2875	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	mm	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD. TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com				TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05			
				PIN TENSION LOAD		kg MIN	UL REC. :94V0
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	APR 28 2024		