

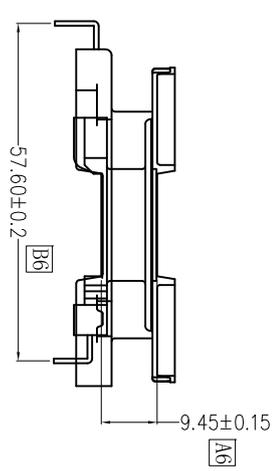
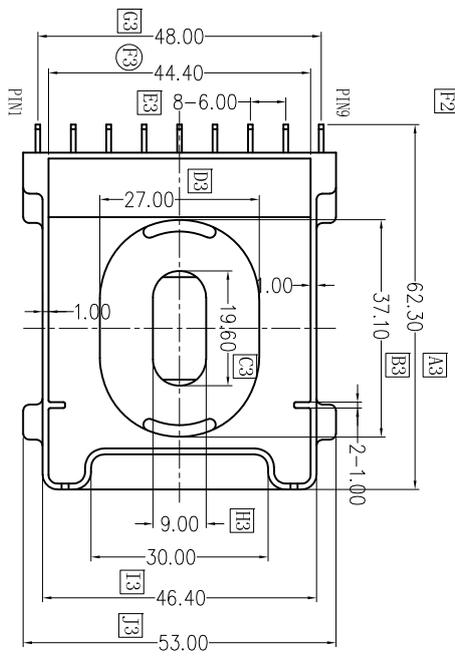
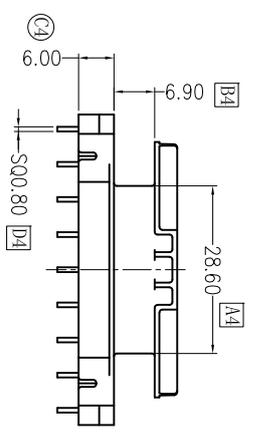
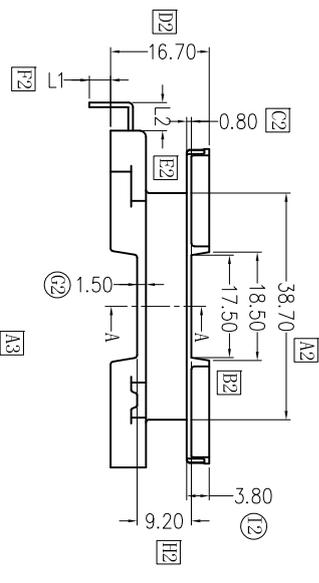
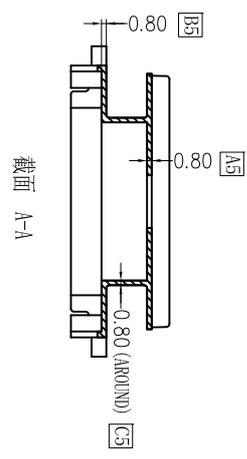
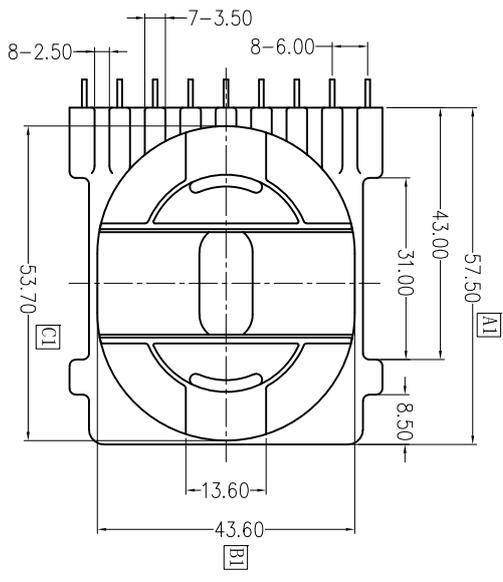


记号	日期	修改记录

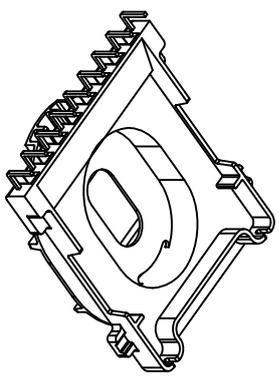

注：上方为HX5303A与HX5303B组合尺寸管控图，
两B0B1组合后HX5303B不可上下左右晃动。

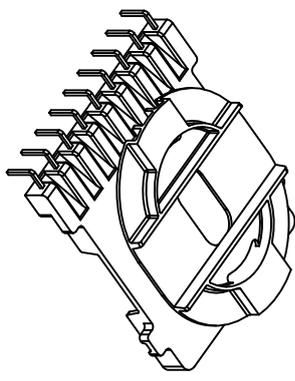

- NOTE:
1. 材质：PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
 2. 颜色：黑色
 3. 铁芯型号：ED53
 4. PIN材质：3/4H CP WIRE, S00.8±0.02mm
 5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
 6. 毛边最大为0.05mm
 7. ****** 为主要尺寸, **⊗** 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,
****** 主要尺寸, 10C入料时需有检测记录, 共27个
 8. PIN拉力要求: 焊前1.5KG min 焊后2.0KG min
 9. 此B0B1最小壁厚: 0.64mm min

NAME	ED-53 (9P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 5303A	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	06
东莞市华欣塑胶制品有限公司		DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.03		UL REC.: 94V0	
TEL: 0769-86388988 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111		DRAWN & CHECKED BY		4K(K16): ±0.2 16(K16): ±0.3		DATE: OCT 10 2017	
http://www.hx00chin.com E-Mail: hx00chin@foxmail.com		APPROVED BY		LIN HUA JING		LIN GUO PING	