

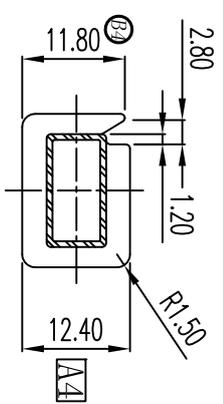
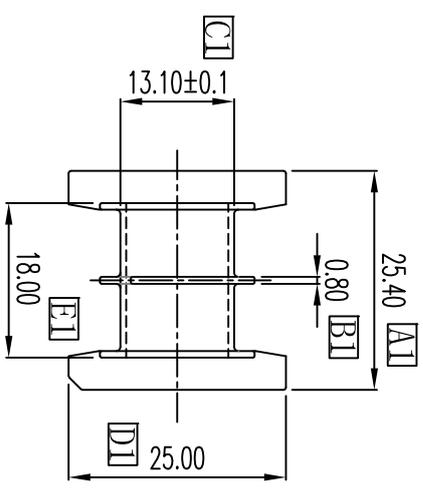
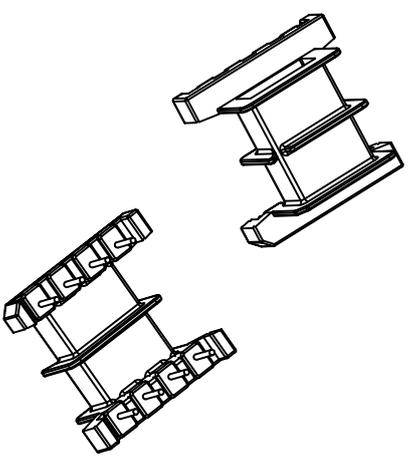
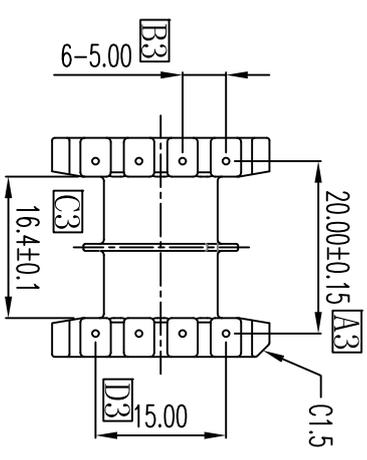


记号	日期	修改记录

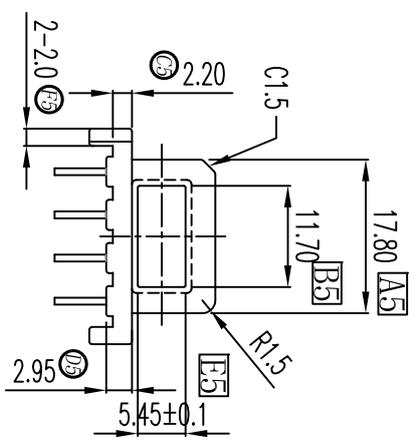

SECTION A-A

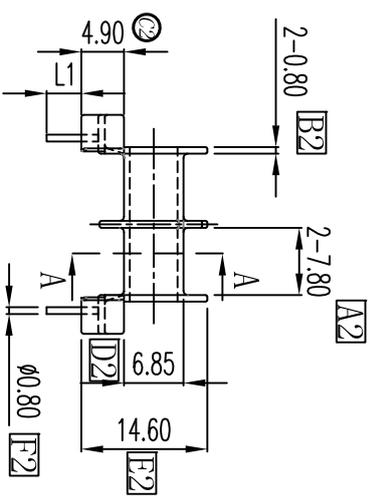

备注:

1. 零件料号.:
2. 材质: 电木 (SUMITOMO PM-9820) UL94V-0
3. 颜色: 黑色
4. 铁芯规格: EFD-25
5. PIN脚材质: 3/4H镀锡铜包钢线, $\varnothing 0.80 \pm 0.05$
6. 尺寸公差未标示者依右下表一般规格公差制作。
6. DIMENSION MARK: **XX** MAIN DIM., **XX** SECOND DIM, OTHERWIRE ARE REFERENTIAL DIM..
7. 标示的 **XX** 为重要尺寸, 标示的 **XX** 为次要尺寸。
7. 尺寸公差表:

	X. X	X. XX
0-10	± 0.2	± 0.08
10-20	± 0.3	± 0.15
ABOVE20	± 0.5	± 0.25
ANGULAR DIMS $\pm 1/2$ DEG		



NAME	EFD-25 (8P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2534	PIN MATERIAL	CP WTER	UNIT	m/m	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL.: 0769-86388188 FAX: 0769-86388111 E-Mail: hxbohbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA. ± 0.05		PIN TENSION LOAD 1.0 kg/MIN		UL REC.: 94V0	
TOLERANCE:		DRAWN & CHECKED BY: LIN HUA JING		DESIGNED BY: LIN GUO PING		DATE: SEP 26 2011	