

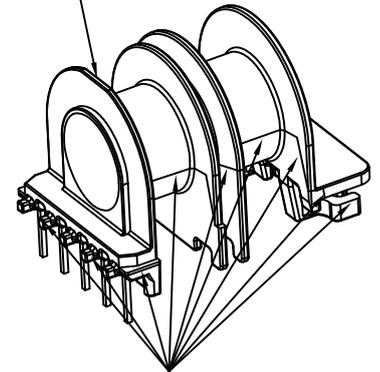
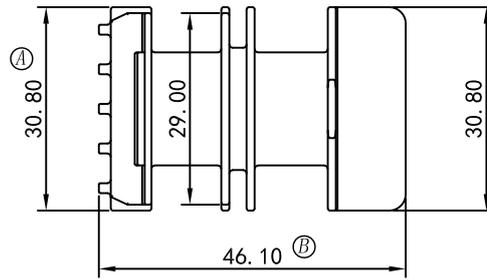
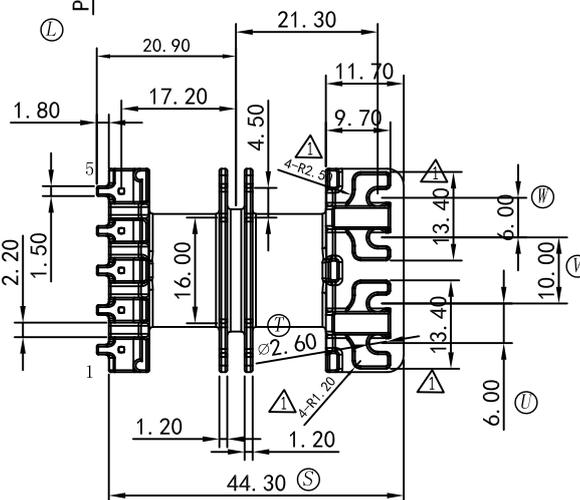
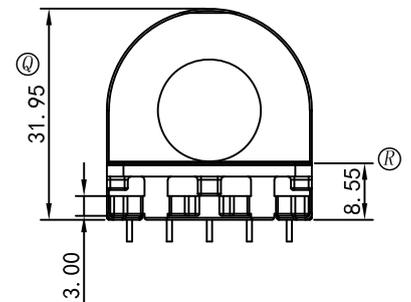



進膠口位置

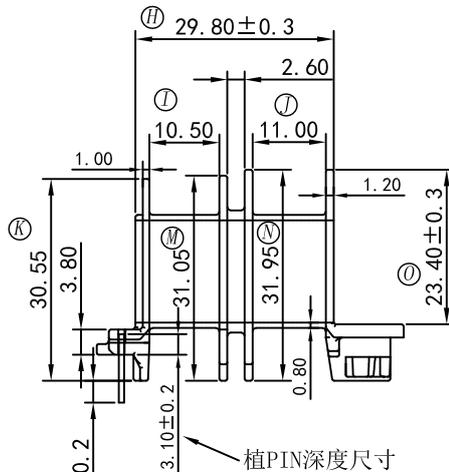

紅色線條位置是合模線

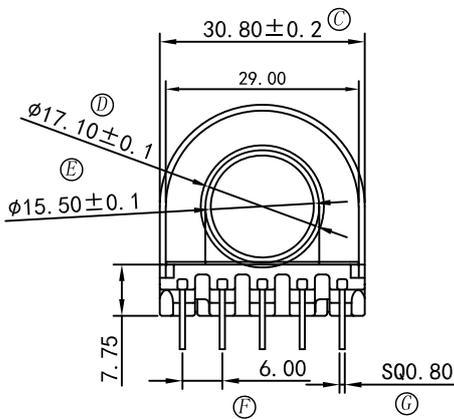

PIN台BASE強度3.0kg MIN

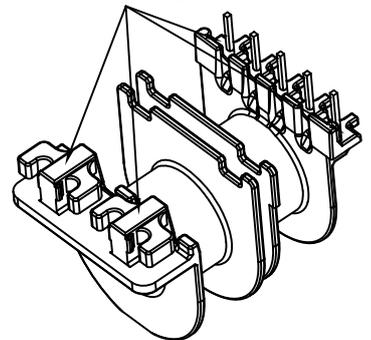

備註說明:

1. 材質: PM-9823, BK
2. 強度要求: 2.0kg MIN; PIN台3.0kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 焊錫後拉力: 3.0kg MIN
6. 圓孔方PIN
7. 與HX-4228B裝配
8. 模具狀況: 量產模
9. PIN來回90° 折彎一次無折斷、龜裂。

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	△ 尺寸12.40改為13.40;R3.00改為R2.50;R1.00改為R1.20	2024/03/06	03		
02			04		

NAME	ER-4242 (5P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-4228A	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01
		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05				UL REC. :94V0	
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD. TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com		PIN TENSION LOAD kg MIN		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3			
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: NOV 13 2024	