

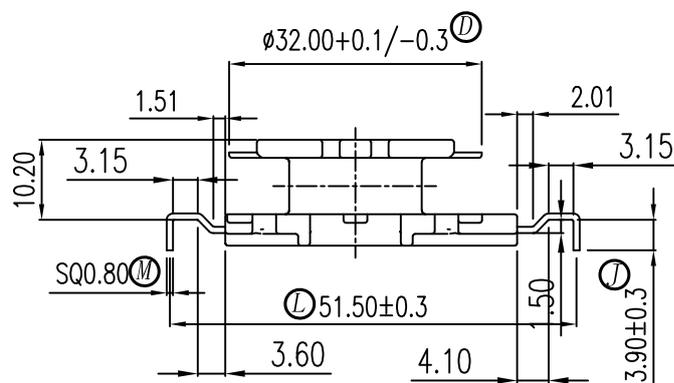
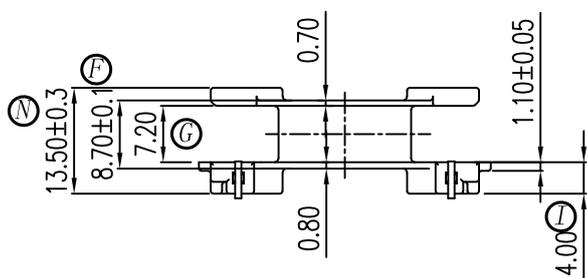


備註說明:

1. 材質: PM-9820
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/0.5mA/3S
4. 焊錫溫度: $450^{\circ} \pm 10^{\circ}$ 3SEC
5. 拉力: 焊前拉力 1.5kg MIN
焊後拉力 2.0kg MIN
6. 模具狀況: 正式模

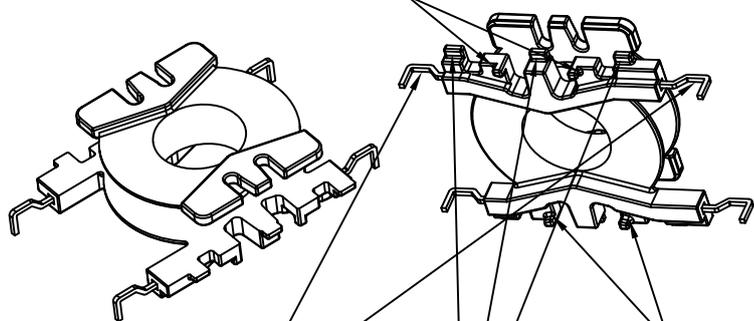

小凸點R角0.50mm

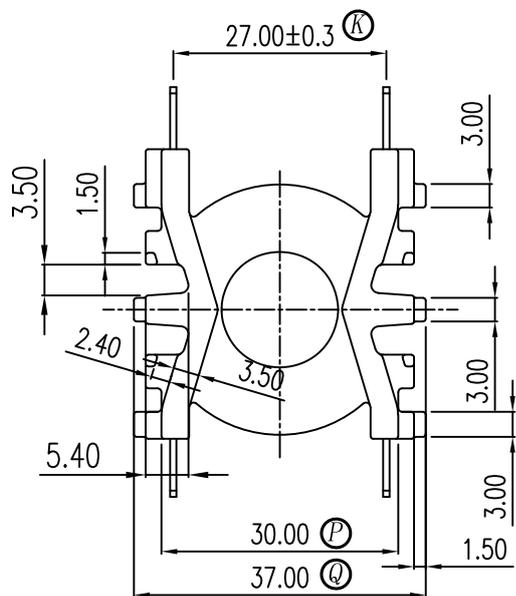

備註:

1. 4個PIN的彎角處底部需在同一水平面。
2. 兩邊BASE側邊6個凸點底部需在同一水平面。

小凸點R角0.50mm

客户确认

签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	PQ-3816 (4P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^{\circ}$
DRAWING NO.	HX 3809	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
		东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ± 0.05 PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN TOLERANCE: $0 < L < 4: \pm 0.1$ $4 < L < 16: \pm 0.2$ $16 < L < 63: \pm 0.3$		 UL REC.: 94V0	
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	MAR 31 2012		