
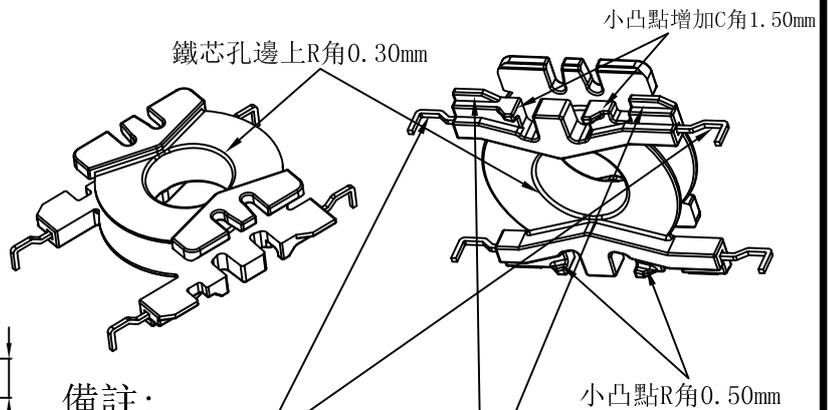
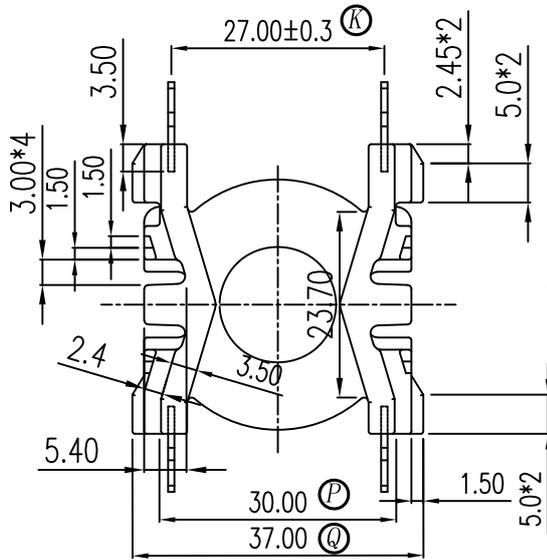
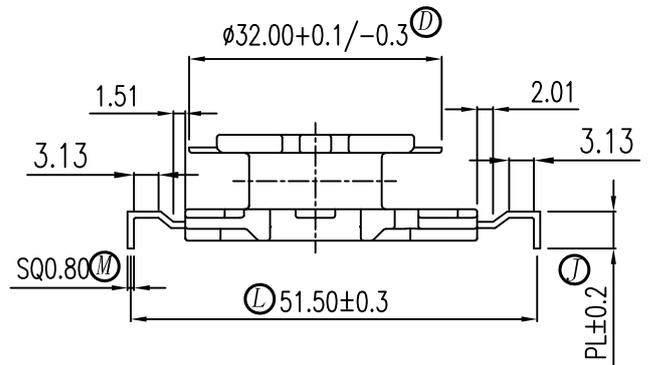


備註說明:

1. 材質: PF-2736
2. 強度要求: 葉片強度1.50kg MIN, 其他部位2.00kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.5kg MIN
6. 模具狀況: 量產模

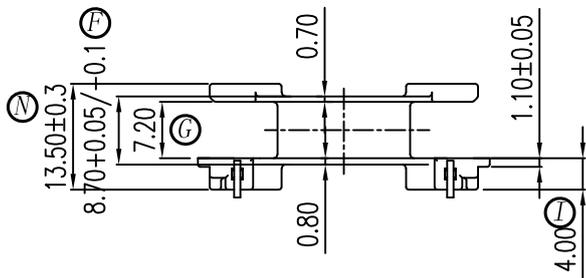

備註:

1. 4個PIN的彎角處底部需在同一水平面。
2. 兩邊BASE側邊4個凸點底部需在同一水平面。

客户确认
簽回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	PQ-3816 (4P)	MATERIAL	PF-2736	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-3816	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05 PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN					
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3		UL REC.: 94V0			
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: OCT 30 2014	