


備註說明:


1. 材質: PM-9630
2. 強度要求: 1.00kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.00kg MIN
6. 模具狀況: 正式模
7. 標示的 \triangle 為重要尺寸, 標示的 \textcircled{X} 為次要尺寸。
8. 未標示公差 ± 0.15

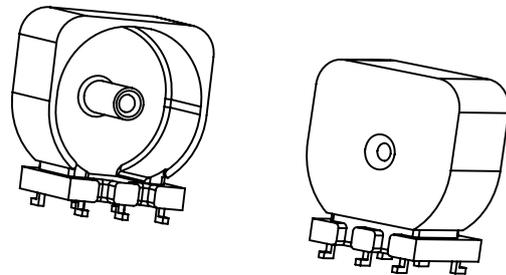

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	DR10*10 (6P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1/1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-C017	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	A
 东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ± 0.05		 UL REC.: 94V0			
		PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: DEC 10 2014	