


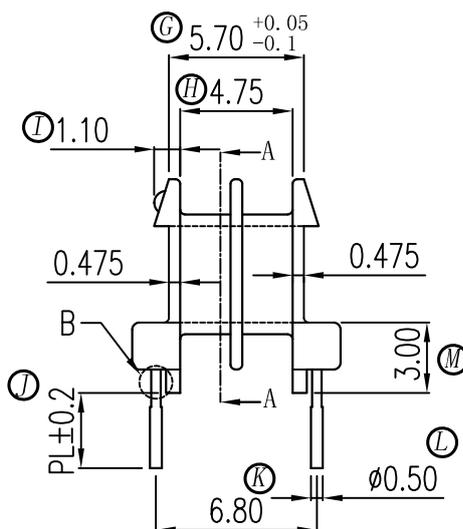
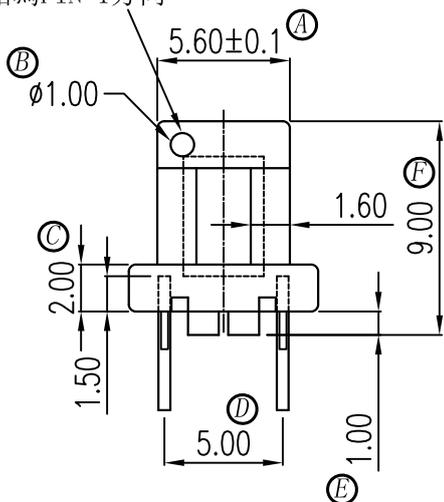



此凸點為PIN 1方向

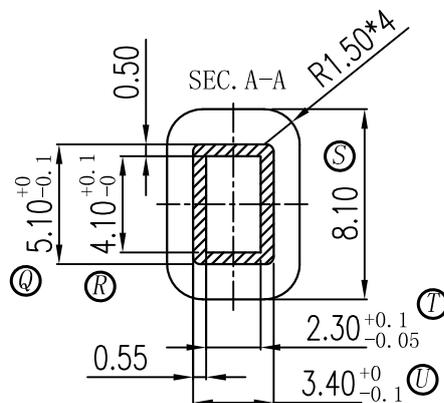


PIN咬花外露
DETAIL B (3:1)

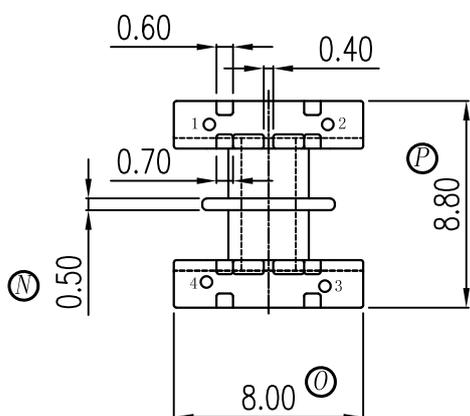

備註說明:

1. 材質: PM-9630
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.5kg MIN
6. 模具狀況: 正式模



客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	1. 中間葉片4個角的R角R0.3改為R1.5	2014/09/23	03		
02	1. BASE凸点加高0.3(由0.70改為1.00)	2015/01/27	04		

NAME	EE-8.3(4P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	3:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-0801	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	02
		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05 PIN TENSION LOAD 0.8 kg MIN					
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3		UL REC.: 94V0			
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: SEP 18 2004	