

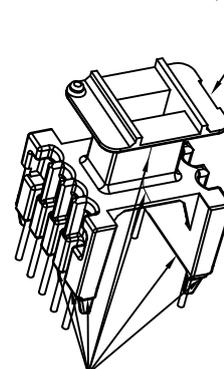
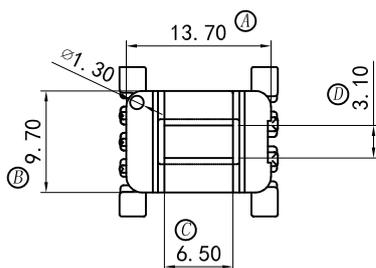





進膠口位置
缺口4.00*0.30

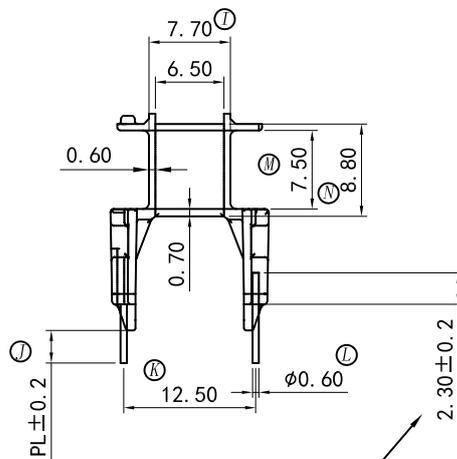

紅色線條位置是合模線

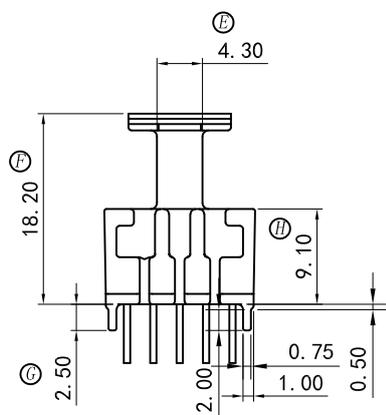

植PIN深度

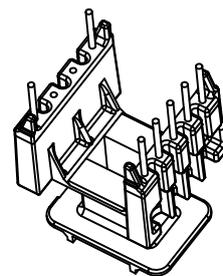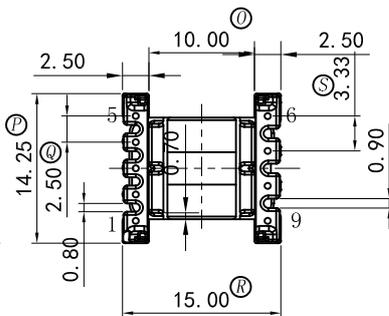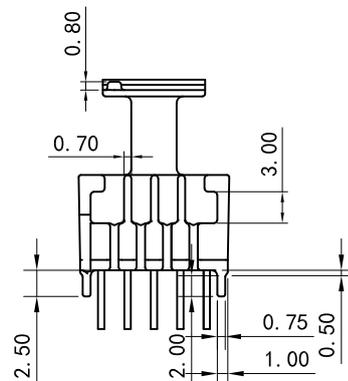

備註說明:

1. 材質: PM-9630
2. 強度要求: PIN台1.30kg MIN; 其他位置1.5kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 焊後拉力: 1.50kg MIN
6. 模具狀況: 量產模

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	P尺寸由13.75改為14.27; BASE凸點根部厚度由0.74改為1.00	2021/12/01	03		
02			04		

NAME	EE-13 (5+4P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-1335	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01
		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05 PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN					
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD. TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3		UL REC. :94V0			
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: NOV 30 2021	