



PIN咬花外露
DETAIL B (2:1)

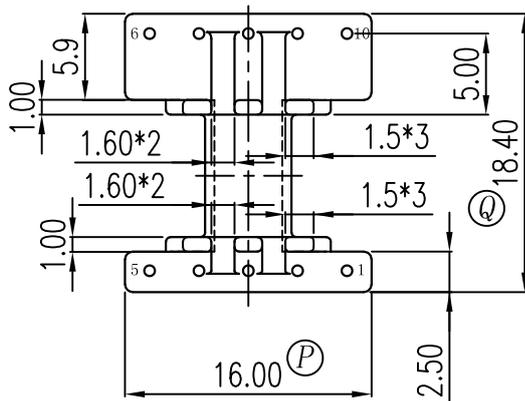

備註說明:

1. 材質: T375HF
2. 強度要求: 其他位置1.5kg MIN, 另凸點1.30kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.53kg MIN
6. 模具狀況: 正式模

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	1. K尺寸 由8.00改为8.50	2009/02/21	03		
02			04		

NAME	EE-16 (10P)	MATERIAL	T375HF	SCALE	2:1	ANGLE	±1°	
DRAWING NO.	HX-1614	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01	
 <p>东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com</p>		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05				PIN TENSION LOAD 1.2 kg MIN		UL REC. :94V0
		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3				DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING