HX-1630

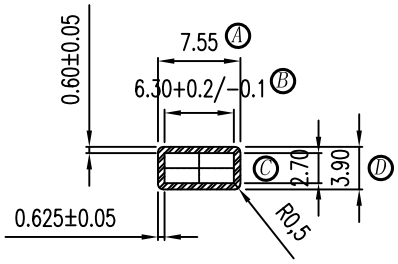

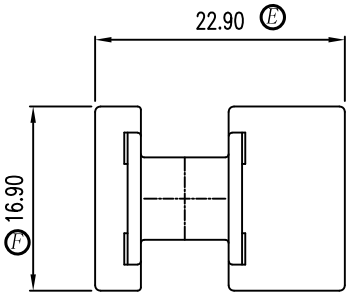



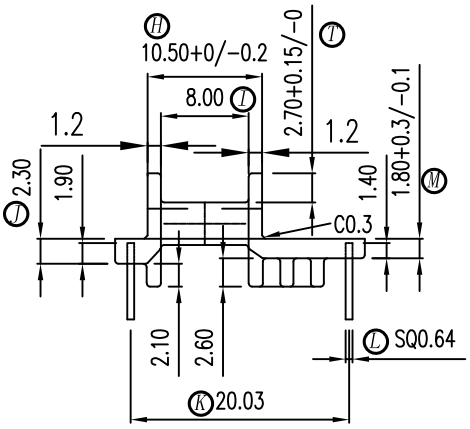





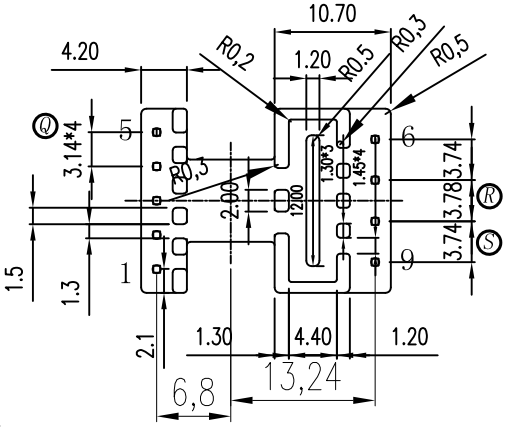



備註說明：

1. 材質：PM-9820
2. 強度要求：1.80kg MIN,
3. 耐壓要求：4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度：450° ±10° 3SEC
5. 拉力：焊後拉力 1.5kg MIN
6. 模具狀況：正式模

客户确认签回	

RoHS HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	M尺寸由1.80±0.1改为1.80+0.3/-0.1;O尺寸由1.40±.2改为10.40+0.3/-0.2 T尺寸由2.70±0.1改为2.70+0.2/-0.1	2015/07/08	03		
02	PIN孔由方形改為圓形	2015/09/13	04		

NAME	EFD-16S(9P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-1630	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	02

东莞市华欣塑胶制品有限公司
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD.
TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111
http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05

PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN

UL REC.:94V0

TOLERANCE:0<L≤4:±0.1 4<L≤16:±0.2 16<L≤63:±0.3

DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	JUL 08 2015