





進膠口位置
寬度2.60mm

紅色線條是合模線位置

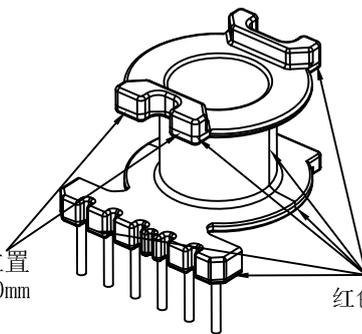


X位置刻有以下字母识别:

1. 刻“P”字母代表是PM-9820材质
2. 刻“NP”字母代表是PM-9823材质
3. 无刻字母代表是其他材质

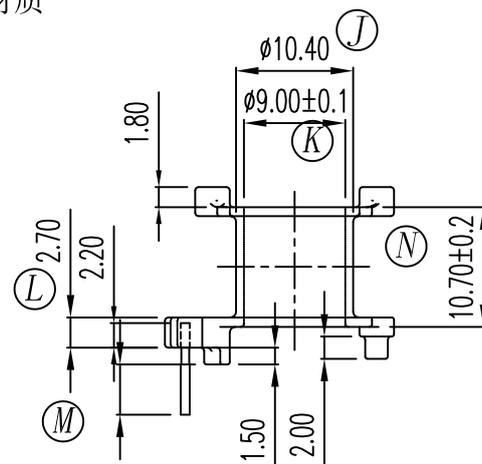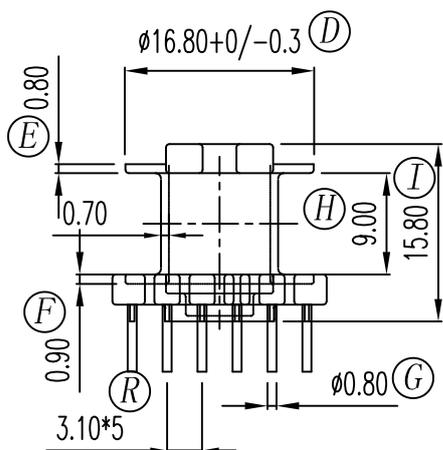

PIN咬花外露

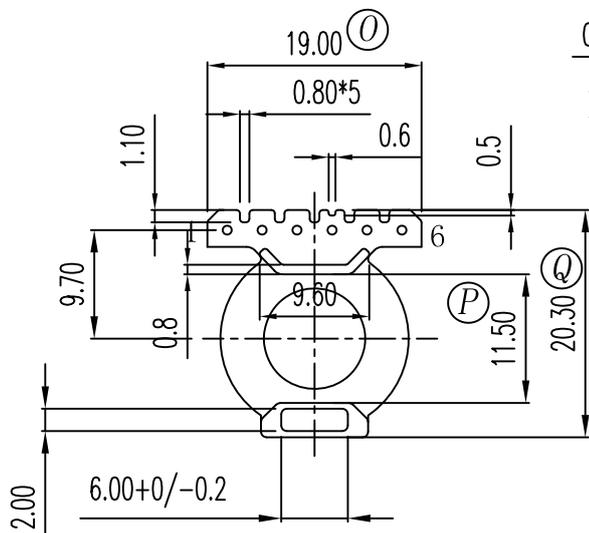

備註說明:

1. 材質: PM-9820
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.5kg MIN
6. 模具狀況: 正式模
7. HX-0820A與HX-0815B/HX-082B裝配

含紅磷

客户确认
簽回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	增加“NP”字母代表PM9823材质识别	2020/11/21	03		
02			04		

NAME	RM-8 (6P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1/1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-0820A	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01



东莞市华欣塑胶制品有限公司
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.
TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111
http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA	±0.05	
PIN TENSION LOAD	1.0 kg MIN	UL REC. :94V0
TOLERANCE:	0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3	
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY
DATE:	JUL 23 2013	